


Walraven HD500 Schwerlastschelle | M10/12 (BUP)

(B1005)

Für Stahlrohre

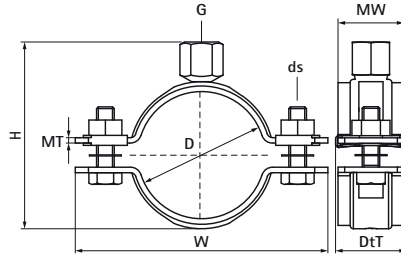

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33048078	DN 65	2½	M10/M12	115	137	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048085			M10/M12	122	144	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048092	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048106			M10/M12	143	165	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048123			M10/M12	160	182	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048133			M10/M12	170	192	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048140	DN 125	5	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048154			M10/M12	191	213	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33048169	DN 150	6	M10/M12	206	240	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, VdS, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048183			M10/M12	220	255	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048202			M10/M12	239	274	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048219			M10/M12	256	291	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048227	DN 200	8	M10/M12	264	299	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B