


Walraven HD500 Schwerlastschelle | 1/2" (BUP)

(B1009)

Für Stahlrohre

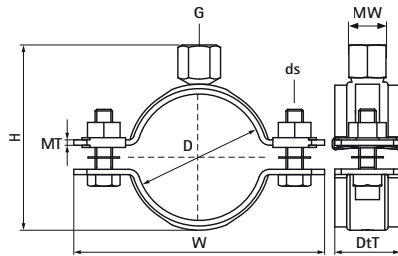

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Separat verfügbar: Schallschutzeinlage aus Silikongummi (rot-braun), hitzebeständig bis +200 °C (A 35 15)
- Auf Brandsicherheit geprüft



Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078019	DN 10	3/8	G 1/2"	41	75	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078023	DN 15	1/2	G 1/2"	45	79	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078030	DN 20	3/4	G 1/2"	52	85	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078036	DN 25	1	G 1/2"	58	91	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078042	-	-	G 1/2"	65	98	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078045	DN 32	1 1/4	G 1/2"	68	102	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078052	DN 40	1 1/2	G 1/2"	75	109	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078058	-	-	G 1/2"	81	114	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078065	DN 50	2	G 1/2"	88	121	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078071	-	-	G 1/2"	94	129	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078078	DN 65	2 1/2	G 1/2"	102	137	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078085	-	-	G 1/2"	109	144	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078092	DN 80	3	G 1/2"	116	151	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078106	-	-	G 1/2"	130	165	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078116	DN 100	4	G 1/2"	140	175	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078133	-	-	G 1/2"	157	192	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078140	DN 125	5	G 1/2"	164	199	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078154	-	-	G 1/2"	179	213	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078169	DN 150	6	G 1/2"	195	240	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078183	-	-	G 1/2"	209	254	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD

Walraven HD500 Schwerlastschelle | 1/2" (BUP)

(B1009)

Für Stahlrohre

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"	G 1/2"	mm	mm	mm	mm	mm		N	
33078202	-	-	G 1/2"	228	274	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078219	-	-	G 1/2"	245	291	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078227	DN 200	8	G 1/2"	253	299	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078254	-	-	G 1/2"	280	335	38	38	4,00	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078279	DN 250	10	G 1/2"	305	360	38	38	4,00	M12	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078289	-	-	G 1/2"	314	368	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078325	DN 300	12	G 1/2"	350	404	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B
33078360	-	-	G 1/2"	385	439	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078408	DN 400	16	G 1/2"	433	487	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078436	-	-	G 1/2"	461	515	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078458	DN 450	18	G 1/2"	483	538	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078509	DN 500	20	G 1/2"	534	589	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078564	-	-	G 1/2"	589	644	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD