


Walraven HD500 Schwerlastschelle schwarz | M8/10

(B1040)

Für Stahl- und Edelstahlrohre, einschließlich Löschwasserleitungen

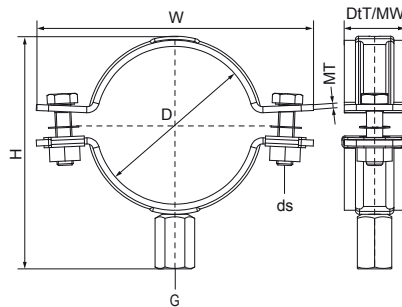

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Bis 5": Verschlussmuttern fest in einer Kunststoffhalterung
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit 360° CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Geeignet für die Befestigung von Löschwasserleitungen
- Mit M8/10 Kombigewindeanschluss für mehr Flexibilität
- Geeignet für Edelstahlrohre; Epoxidpulverbeschichtung verhindert Kontaktkorrosion zwischen Schelle und Rohr
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Schwarze (RAL 9005) Epoxidpulverbeschichtung (60 µm)
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227



Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Materialbreite	Verschlusschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	Dt	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3303B016	12 - 16	-	-	M8/M10	43	72	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B026	22 - 26	-	-	M8/M10	53	82	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B030	25 - 30	DN 20	¾	M8/M10	57	85	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B042	37 - 42	-	-	M8/M10	69	98	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B052	47 - 52	DN 40	1½	M8/M10	79	109	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B023	19 - 23	DN 15	½	M8/M10	50	79	32	2,50	30	M8	2.100	ITB (KOT)
3303B058	53 - 58	-	-	M8/M10	85	114	32	2,50	30	M8	2.100	VdS, ITB (KOT)