


Walraven HD500 Schwerlastschelle schwarz | M8/10

(B1040)

Für Stahl- und Edelstahlrohre, einschließlich Löschwasserleitungen

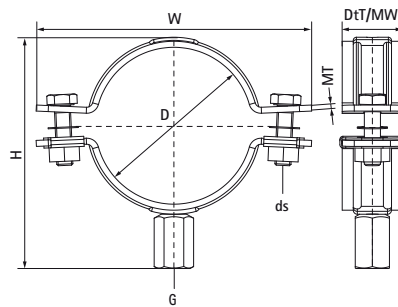

Besonderes & Eigenschaften

- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlusschrauben
- Bis 5": Verschlussmuttern fest in einer Kunststoffhalterung
- Schwere Ausführung
- Verschlusschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Mit 360° CO₂-geschweißter Anschlussmutter
- Geeignet für die Befestigung von Löschwasserleitungen
- Mit M8/10 Kombigewindeanschluss für mehr Flexibilität
- Geeignet für Edelstahlrohre; Epoxidpulverbeschichtung verhindert Kontaktkorrosion zwischen Schelle und Rohr
- Material: Stahl
- Oberflächenbeschichtung: Schwarze (RAL 9005) Epoxidpulverbeschichtung (60 µm)
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3303B016	-	-	M8/M10	43	72	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B026	-	-	M8/M10	53	82	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT), EPD
3303B030	DN 20	¾	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B036	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B042	-	-	M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B052	DN 40	1½	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B065	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT), EPD
3303B023	DN 15	½	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2.100	ITB (KOT)
3303B058	-	-	M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, ITB (KOT)