


Walraven 434 Zweischrauben-Rohrschelle | M10 (ev)

(B3525)

Für PE-Rohr

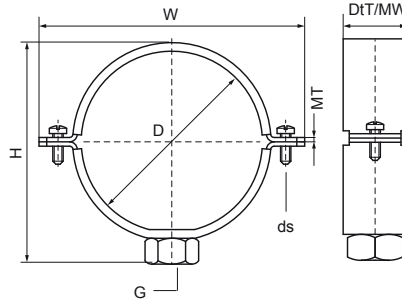

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Als Gleitrohrschelle für PE-Rohr
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Schrauben mit Unterlegscheibe gegen Verlust gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlussschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate	
Kennzeichnung	D	DN	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4343040	40	DN 32	M10	63	84	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343050	50	DN 40	M10	73	94	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343056	56	DN 50	M10	79	100	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343063	63	-	M10	87	108	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343075	75	DN 70	M10	99	119	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343090	90	DN 80	M10	113	134	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343110	110	DN 100	M10	134	154	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343125	125	DN 125	M10	150	169	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343160	160	DN 150	M10	185	204	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4343200	200	DN 200	M10	220	281	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4343250	250	DN 250	M10	270	325	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD
4343315	312	DN 300	M10	335	393	38	4,00	38	M8	6.200	ITB (KOT), EPD