


Walraven 434 Zweischrauben-Rohrschelle | 1/2" (ev)

(B3526)

Für PE-Rohr

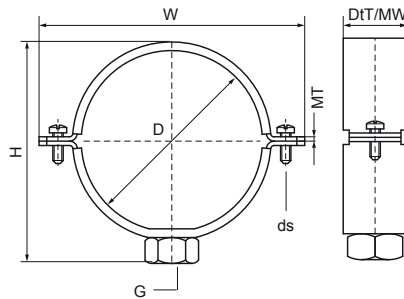

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle
- Als Gleitrohrschelle für PE-Rohr
- Für Fixpunktbefestigung sind Einlegesohlen (Art. Nr. 4337XXX) zu verwenden
- Schrauben mit Unterlegscheibe gegen Verlust gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

EPD

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlussschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate	
Kennzeichnung	D	DN	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm			mm	mm	mm	mm	mm		N	
4383040	40	DN 32	G½"	68	84	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383050	50	DN 40	G½"	78	94	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383056	56	DN 50	G½"	84	100	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383063	63	-	G½"	92	108	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383075	75	DN 70	G½"	104	119	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383090	90	DN 80	G½"	118	134	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383110	110	DN 100	G½"	139	154	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383125	125	DN 125	G½"	155	169	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD
4383160	160	DN 150	G½"	190	204	30	3,00	30	M6	1.100	ITB (KOT), EPD