


Walraven starQuick® Schelle grau

(C0505)

Zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

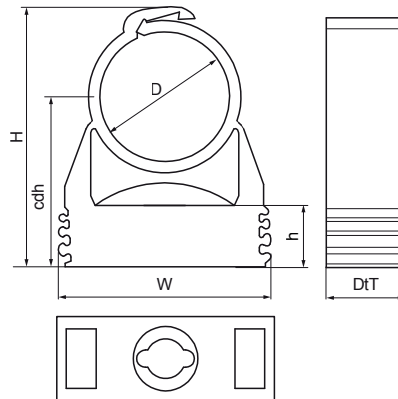

Besonderes & Eigenschaften

- Einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- Für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- Durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- Beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- Keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C

kiwa



Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Höhe	Anschlussgewinde	Max. zulässige Last (Fa,z)	Bruchlast Fbz
Kennzeichnung	D	H	W	DtT	cdh	h	G	Fa,z	Fbz
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0854010	10 - 12	34	29	17	24	10,6	Keine	170	500
0854012	12 - 14	36	29	17	25	10,6	Keine	180	550
0854015	14 - 16	36	29	17	25	10,6	Keine	200	600
0854018	16 - 20	40	29	17	27	10,6	Keine	230	700
0854022	20 - 23	43	29	17	28	10,6	Keine	270	800
0854028	24 - 28	50	40	18	32	10,6	Keine	280	850
0854031	28 - 32	55	40	17	36	10,6	Keine	300	900
0854035	32 - 35	59	43	17	37	10,6	Keine	330	1.000
0854038	35 - 40	68	47	17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854042	40 - 44	70	52	17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854050	44 - 50	79	57	17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854054	48 - 55	82	63	17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854063	59 - 65	95	74	20	57	12,1	Keine	500	1.500