


Walraven starQuick® Schelle grau

(C0505)

Zur Befestigung von Leitungen und Rohren an Wänden, Böden oder Decken

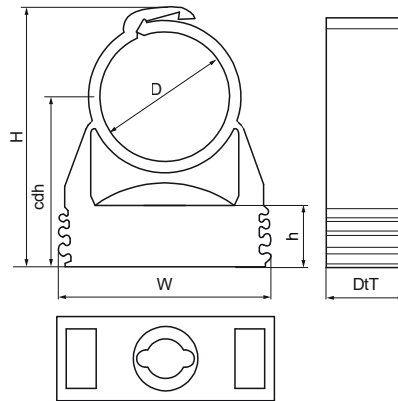

Besonderes & Eigenschaften

- Einteilige Schelle
- Schelle schließt, wenn das Rohr eingedrückt wird
- Für die Verwendung im Freien und für Installationen in Schwimmbädern, chemischen Fabriken, Zinkfabriken, usw.
- Durch ein patentiertes Profil ist es möglich, mehrere Rohrschellen aneinander zu heften
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau (nach RAL 7035)
- Beständig gegen UV-Strahlung, Alterung, Öl und Benzin
- Keine Korrosion, recycelbar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C



Produktnummer	Befestigungsloch	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe bis zur Schellenmitte	Höhe	Anschlussgewinde	Zulässige Last (Fa,z)	Bruchlast (Fb,z)
Kennzeichnung	FH	H	W	DtT	cdh	h	G	Fa,z	Fb,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
0854010	8	34	29	17	24	10,6	Keine	170	500
0854012	8	36	29	17	25	10,6	Keine	180	550
0854015	8	36	29	17	25	10,6	Keine	200	600
0854018	8	40	29	17	27	10,6	Keine	230	700
0854022	8	43	29	17	28	10,6	Keine	270	800
0854028	8	50	40	18	32	10,6	Keine	280	850
0854031	8	55	40	17	36	10,6	Keine	300	900
0854035	8	59	43	17	37	10,6	Keine	330	1.000
0854038	8	68	47	17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854042	8	70	52	17	44	12,1	Keine	330	1.000
0854050	8	79	57	17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854054	8	82	63	17	50	12,1	Keine	330	1.000
0854063	8	95	74	20	57	12,1	Keine	500	1.500