


Walraven starQuick® Duo Wandplatte

(C0520)

Zur Verwendung mit Walraven starQuick®

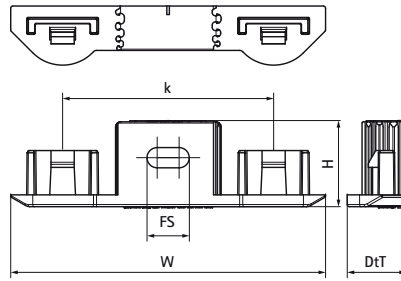

Besonderes & Eigenschaften

- Für Doppelbefestigung (2 Rohre) mit starQuick® Schellen ohne Mutter
- Geeignet für Walraven starQuick® Schellen bis 20 mm Durchmesser
- Abstand zwischen Rohr und Wand entspricht dem einer einzelnen Schelle
- Material: hochwertiges PA6 (Polyamid), grau oder weiß
- UV-, alterungs-, öl- und benzinbeständig
- Korrosionsfrei, recyclebar, halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C (Dauerbelastung); kurzfristig bis +130 °C
- Art. Nr. 0854300 wird mit Schlagdübel geliefert

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Fixierschlitz	Lochabstand	Farbe	Zulässige Last (Fa,z)
<i>Kennzeichnung</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>		<i>Fa,z</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>N</i>
0854000	21	75	14	10x4,8	50	Grau	600
0855000	21	75	14	10x4,8	50	Weiß	600