


Walraven BISOFIX® PIR20 Kälterohrträger

(D0350)

Für isolierte Rohre

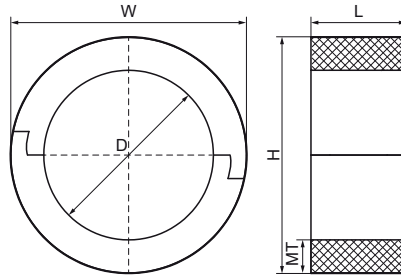

Besonderes & Eigenschaften

- Kombinierbar mit Dämmungen aus Hartschaum
- Umwicklung des Rohrträgers mit Aluminiumband zur Fugenabdichtung
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Brandklasse B2
- PIR Dichte für $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR Dichte für $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Näherungswert): 0.30 W/mK
- Temperaturbereich von -45 bis $+105^\circ$



Produktnummer	DN	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	H	W	L	MT	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	N
I200000012		52	52	75	20,00	120
I200000015		55	55	75	20,00	160
I200000018	DN 10	58	58	75	20,00	170
I200000022	DN 15	62	62	75	20,00	180
I200000028	DN 20	68	68	75	20,00	200
I200000034		75	75	75	20,00	220
I200000042	DN 32	82	82	75	20,00	280
I200000048	DN 40	88	88	75	20,00	300
I200000054		94	94	75	20,00	320
I200000057		97	97	75	20,00	330
I200000060	DN 50	100	100	75	20,00	340
I200000064		104	104	75	20,00	350
I200000070		110	110	75	20,00	370
I200000076	DN 65	116	116	75	20,00	390
I200000102		142	142	75	20,00	450
I200000108		148	148	75	20,00	500
I200000114	DN 100	154	154	100	20,00	1.110
I200000133		173	173	100	20,00	1.360
I200000140	DN 125	180	180	100	20,00	1.410
I200000160		200	200	100	20,00	1.520
I200000168	DN 150	208	208	100	20,00	1.570
I200000219	DN 200	259	259	150	20,00	1.620
I200000273		313	313	150	20,00	1.670