


Walraven BISOFIX® E13 Kälterohrschelle | M8/10 (BUP)

(D0505)

Für isolierte Rohre

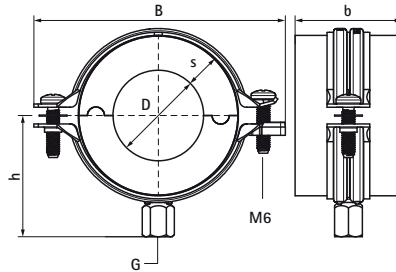

Besonderes & Eigenschaften

- Isolierte Rohrhalterung mit Rohrschelle Walraven Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Walraven Bifix® G2 Rohrschelle: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Produktnummer	Rohrdurchmesser (Zoll)	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Stärke der Isolierung	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	N
2210012			M8/M10	62	80	50	13,3	100
2210015			M8/M10	63	80	50	13,3	100
2210017	3/8	DN 10	M8/M10	70	91	50	13,3	100
2210021	1/2	DN 15	M8/M10	74	97	50	13,5	100
2210027	3/4	DN 20	M8/M10	81	97	50	13,3	100
2210035	1	DN 25	M8/M10	91	110	50	16,3	100
2210042	1 1/4	DN 32	M8/M10	98	118	50	16,3	150
2210048	1 1/2	DN 40	M8/M10	103	125	50	16	225
2210054			M8/M10	112	134	50	13,3	225
2210060	2	DN 50	M8/M10	119	142	50	17,3	350
2210064			M8/M10	123	142	50	16,3	350
2210076	2 1/2	DN 65	M8/M10	136	155	50	17,2	575
2210089	3	DN 80	M8/M10	149	172	50	17,6	875
2210010			M8/M10	59	80	50	13	100