
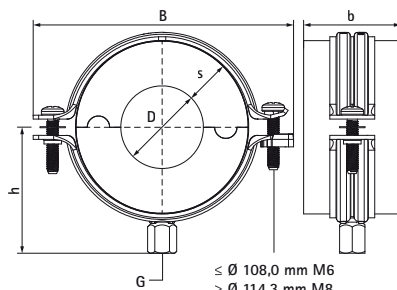


Walraven BISOFIX® E19 Kälterohrschelle | M8/10 (BUP)

(D0510)

Für isolierte Rohre



Besonderes & Eigenschaften

- Isolierte Rohrrhalterung mit Rohrschelle Walraven Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Walraven Bifix® G2 Rohrschelle: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Produktnummer	Rohrdurchmesser (Zoll)	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Stärke der Isolierung	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	N
2211015			M8/M10	75	97	50	19,5	100
2211017	3/8	DN 10	M8/M10	80	97	50	20,9	100
2211021	1/2	DN 15	M8/M10	89	110	50	22,8	100
2211027	3/4	DN 20	M8/M10	95	118	50	23	100
2211035	1	DN 25	M8/M10	102	125	50	22,5	100
2211042	1 1/4	DN 32	M8/M10	113	134	50	23,3	150
2211048	1 1/2	DN 40	M8/M10	119	142	50	23,3	225
2211054			M8/M10	125	148	50	23,5	225
2211060	2	DN 50	M8/M10	131	155	50	23,3	350
2211064			M8/M10	135	155	50	23,5	350
2211070			M8/M10	143	164	50	24,5	425
2211076	2 1/2	DN 65	M8/M10	150	172	50	24,5	575
2211089	3	DN 80	M8/M10	162	181	50	24,5	875
2211108			M8/M10	187	209	50	27,1	1.075
2211114	4	DN 100	M8/M10	194	217	50	26,3	1.250
2211133			M8/M10	215	238	100	26,3	1.475
2211140	5	DN 125	M8/M10	204	233	50	26,4	1.700
2211159			M8/M10	246	275	50	29,6	1.950
2211168	6	DN 150	M8/M10	229	256	50	21,3	2.125