


Walraven BISOFIX® E32 Kälterohrschelle | M8/M10 (BUP)

(D0513)

Für isolierte Rohre

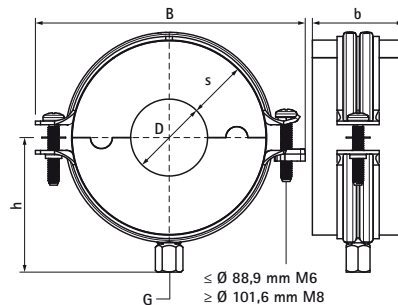

Besonderes & Eigenschaften

- Isolierte Rohrhalterung mit Rohrschelle Walraven Bifix® G2
- Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebender PVC-Überlappung zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Walraven Bifix® G2 Rohrschelle: Oberflächenschutz: hält min. 1.000 Stunden Salzsprühnebeltest (max. 5% Rotrost) nach ISO 9227 stand
- Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C

Produktnummer	Rohrdurchmesser (Zoll)	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Stärke der Isolierung	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	N
22115012			M8/M10	98	118	50	31,7	100
22115015			M8/M10	102	125	50	32	100
22115018			M8/M10	102	125	50	30,2	100
22115022			M8/M10	111	134	50	32	100
22115028			M8/M10	123	142	50	35	100
22115035	1	DN 25	M8/M10	134	155	50	37	100
22115042	1¼	DN 32	M8/M10	131	148	50	32	150
22115054			M8/M10	143	164	50	32	225
22115060	2	DN 50	M8/M10	149	172	50	32,3	350
22115064			M8/M10	155	172	50	33	350
22115076	2½	DN 65	M8/M10	168	189	50	33,7	575
22115089	3	DN 80	M8/M10	203	229	50	32,2	875
22115114	4	DN 100	M8/M10	209	229	50	33,7	1.250