


Walraven BISOFIX® E19+ Kälterohrträger s1s2

(D05141)

Für isolierte Rohre

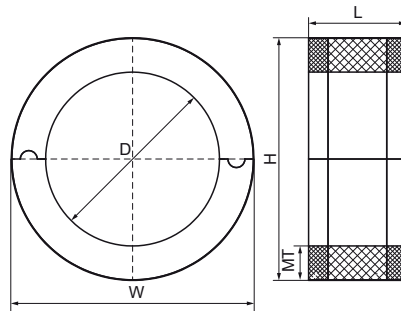

Besonderes & Eigenschaften

- Rohrträger mit Isolierschale
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Kombinierbar mit Rohrschellen Bifix® G2 ohne Einlage oder BIS HD 500
- Effektive Vermeidung von Korrosion und Energieverlusten
- Im Brandfall reduzierte Rauchentwicklung durch intumeszierende Schicht
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebendem, flammwidrigem INCERAM-Cladding zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- PIR-Dichte 80 / 120 kg / m³
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Ausgezeichnete isolierende, mechanische und rauchreduzierende Eigenschaften
- Lager- und Verarbeitungstemperaturen $\geq +10\text{ °C}$
- Baustoff-/Euroklasse nach DIN EN 13501-1 BL-s1, d0 bzw. BL-s2, d0
- Gebrauchstemperatur: -50 °C bis $+110\text{ °C}$

Produktnummer	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	H	W	L	MT	Fa,z
Einheit	mm	mm	mm	mm	N
220200171	56	56	50	19,00	100
220200211	60	60	50	19,00	100
220200271	66	66	50	19,00	100
220200351	73	73	50	19,00	100
220200421	80	80	50	19,00	150
220200541	92	92	50	19,00	225
220200601	98	98	50	19,00	350
220200761	116	116	50	19,00	575
220200891	129	129	50	19,00	875
220201141	156	156	50	19,00	1.250
220201401	182	182	100	19,00	1.700
220201681	208	208	100	19,00	2.125