Walraven BISOFIX® E19+ Kälterohrträger s1s2

(D05141)

Für isolierte Rohre

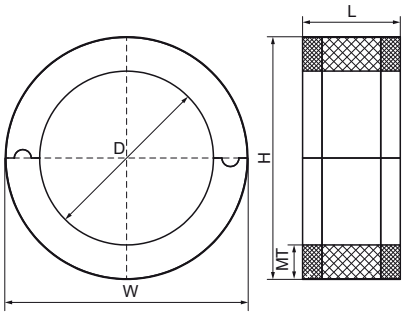

Besonderes & Eigenschaften

- Rohrträger mit Isolierschale
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Kombinierbar mit Rohrschellen Bifix® G2 ohne Einlage oder BIS HD 500
- Effektive Vermeidung von Korrosion und Energieverlusten
- Im Brandfall reduzierte Rauchentwicklung durch intumeszierende Schicht
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Stoßflächen der Isolierschale bei Montage waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und Druckkräfte zu verhindern)
- Mit selbstklebendem, flammwidrigem INCERAM-Cladding zum leichten Verschluss des Rohrträgers
- Material: Isolierschale aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und Dampfsperre ummantelt
- PIR-Dichte 80 / 120 kg / m^3
- Enthält kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium
- Ausgezeichnete isolierende, mechanische und rauchreduzierende Eigenschaften
- Lager- und Verarbeitungstemperaturen ≥ +10 °C
- Baustoff-/Euroklasse nach DIN EN 13501-1 BL-s1, d0 bzw. BL-s2, d0
- Gebrauchstemperatur: -50 °C bis +110 °

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Betriebstemperatur	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	*D*	*H*	*W*	*L*	*MT*		*Fa,z*
Einheit	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*CEL*	*N*
220200171	17,2 - 18	56	56	50	19,00	-50 - 110	100
220200211	21,3 - 22	60	60	50	19,00	-50 - 110	100
220200271	26,9 - 28	66	66	50	19,00	-50 - 110	100
220200351	35	73	73	50	19,00	-50 - 110	100
220200421	42,4	80	80	50	19,00	-50 - 110	150
220200541	54	92	92	50	19,00	-50 - 110	225
220200601	60,3	98	98	50	19,00	-50 - 110	350
220200761	76,1	116	116	50	19,00	-50 - 110	575
220200891	88,9	129	129	50	19,00	-50 - 110	875
220201141	114,3	156	156	50	19,00	-50 - 110	1.250
220201401	140	182	182	100	19,00	-50 - 110	1.700
220201681	168	208	208	100	19,00	-50 - 110	2.125