


Walraven BISOFIX® 88 Kälterohrschelle (ev)

(D0540)

Für isolierte Rohre

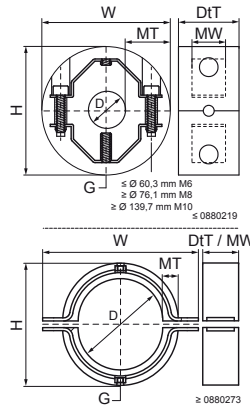

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle integriert in PUR-Hartschaum
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Durch Kautschukabdichtung keine zusätzliche Verklebung (Dichtpaste) mehr nötig
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Geeignet für schwere Anwendungen (z.B. mit größeren Spannweiten), Abfallstapel, etc.
- Das Ganze wird für eine bessere Verbindung mit der Rohrisolierung reibungslos abgeschlossen
- Eingeschäumter Bügel verhindert Kältebrücken und Korrosionsschutz der Metallteile bei Kondensatbildung
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus PUR
- Gut beständig gegen chemische Einflüsse
- Hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften
- Schelle: elektrolytisch verzinkt
- Gebrauchstemperatur: -50°C bis +105°C

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser DN		Rohrdurchmesser Zoll	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlusschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z
Einheit	mm		Zoll		mm	mm	mm	mm	mm		N
0880015	15,8	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	290
0880018	18	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	300
0880021	21,3	DN 15	½	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	360
0880022	22	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	370
0880027	26,9	DN 20	¾	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	450
0880028	28	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	30,00	40	M6	470
0880033	33,7	DN 25	1	M8/M10/G½"	96	96	40	30,00	40	M6	570
0880035	35	-	-	M8/M10/G½"	96	96	40	30,00	40	M6	590
0880042	42,4	DN 32	1¼	M8/M10/G½"	103	103	40	30,00	40	M6	710
0880048	48,3	DN 40	1½	M8/M10/G½"	108	108	40	30,00	40	M6	810
0880054	54	-	-	M8/M10/G½"	117	117	40	30,00	40	M6	910
0880057	57	-	-	M8/M10/G½"	117	117	40	30,00	40	M6	960
0880060	60,3	DN 50	2	M8/M10/G½"	120	120	50	30,00	50	M6	1.270
0880076	76,1	DN 65	2½	M8/M10/G½"	136	136	50	30,00	50	M8	1.600
0880089	88,9	DN 80	3	M8/M10/G½"	149	149	50	30,00	50	M8	1.870
0880108	108	-	-	M8/M10/G½"	188	188	60	60,00	40	M8	2.720
0880114	114,3	DN 100	4	M8/M10/G½"	195	195	60	60,00	40	M8	2.880
0880133	133	-	-	M8/M10/G½"	219	219	60	60,00	40	M8	3.350
0880139	139,7	DN 125	5	M8/M10/G½"	219	219	60	60,00	40	M10	3.520
0880159	159	-	-	G½"-M12	239	239	60	60,00	40	M10	4.010
0880168	168,3	DN 150	6	G½"-M12	248	248	60	60,00	40	M10	4.240
0880219	219,1	DN 200	8	M16/G¾"	340	340	100	60,00	100	M10	9.200
0880273	273,2	DN 250	10	M16	393	493	100	60,00	100	M16	11.470
0880324	324,3	DN 300	12	M20	448	544	100	60,00	100	M16	13.600