


Walraven BISOFIX® 88 Kälterohrschelle (ev)

(D0540)

Für isolierte Rohre

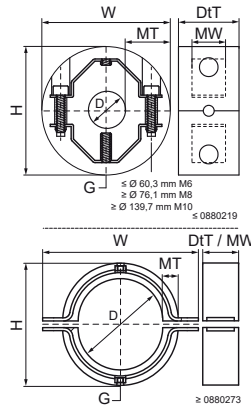

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischraubenschelle integriert in PUR-Hartschaum
- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Durch Kautschukabdichtung keine zusätzliche Verklebung (Dichtpaste) mehr nötig
- Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen
- Geeignet für schwere Anwendungen (z.B. mit größeren Spannweiten), Abfallstapel, etc.
- Das Ganze wird für eine bessere Verbindung mit der Rohrisolierung reibungslos abgeschlossen
- Eingeschäumter Bügel verhindert Kältebrücken und Korrosionsschutz der Metallteile bei Kondensatbildung
- Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale aus PUR
- Gut beständig gegen chemische Einflüsse
- Hervorragende thermische und mechanische Eigenschaften
- Schelle: elektrolytisch verzinkt
- Gebrauchstemperatur: -50°C bis +105°C

Produktnummer	DN	Rohrdurchmesser (Zoll)	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z
Einheit	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N
0880015	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	290
0880018	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	300
0880021	DN 15	½	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	360
0880022	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	370
0880027	DN 20	¾	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	450
0880028	-	-	M8/M10/G½"	87	87	40	40	30,00	M6	470
0880033	DN 25	1	M8/M10/G½"	96	96	40	40	30,00	M6	570
0880035	-	-	M8/M10/G½"	96	96	40	40	30,00	M6	590
0880042	DN 32	1¼	M8/M10/G½"	103	103	40	40	30,00	M6	710
0880048	DN 40	1½	M8/M10/G½"	108	108	40	40	30,00	M6	810
0880054	-	-	M8/M10/G½"	117	117	40	40	30,00	M6	910
0880057	-	-	M8/M10/G½"	117	117	40	40	30,00	M6	960
0880060	DN 50	2	M8/M10/G½"	120	120	50	50	30,00	M6	1.270
0880076	DN 65	2½	M8/M10/G½"	136	136	50	50	30,00	M8	1.600
0880089	DN 80	3	M8/M10/G½"	149	149	50	50	30,00	M8	1.870
0880108	-	-	M8/M10/G½"	188	188	60	40	60,00	M8	2.720
0880114	DN 100	4	M8/M10/G½"	195	195	60	40	60,00	M8	2.880
0880133	-	-	M8/M10/G½"	219	219	60	40	60,00	M8	3.350
0880139	DN 125	5	M8/M10/G½"	219	219	60	40	60,00	M10	3.520
0880159	-	-	G½"-M12	239	239	60	40	60,00	M10	4.010
0880168	DN 150	6	G½"-M12	248	248	60	40	60,00	M10	4.240
0880219	DN 200	8	M16/G¾"	340	340	100	100	60,00	M10	9.200
0880273	DN 250	10	M16	393	493	100	100	60,00	M16	11.470
0880324	DN 300	12	M20	448	544	100	100	60,00	M16	13.600