


Walraven BISOFIX® MW Kälterohrschelle LD | M8/10 (BUP)

(D0545)

Zur Befestigung isolierter Rohre mit nicht brennbaren Rohrträgern

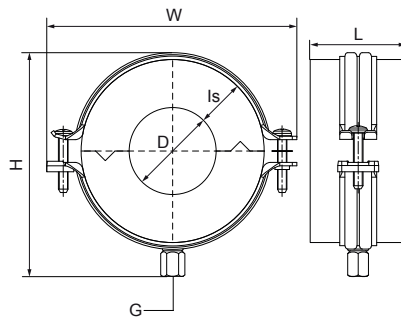

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kunststoff, Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Nicht brennbare Kälterohrträger mit druckfestem Steinwollekern und Zweischauben-Rohrschelle (Bifix® G2)
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Wasserdampfdichter Verschluss des Rohrträgers durch selbstklebenden, überlappenden Alustreifen
- Material Rohrschelle: Stahl; BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung
- Material Rohrträger: Steinwolle kaschiert mit glasfaserverstärkter Aluminiumfolie
- Silikonfrei; diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert >1500 m; Wasseraufnahme < 1kg/m
- Rohrträger mit Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
- Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich: 0-250 °C wolleseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707
- Nicht brennbarer Kälterohrträger zur Anwendung in Flucht- und Rettungswegen als Sichtinstallation (ohne klassifizierte Abhangdecken)

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Rohrdurchmesser Zoll	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Max. zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	DN	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	mm	Zoll			mm	mm	mm	mm	N
231020006	6			M8/M10	66	84	60	20	100
231020010	10			M8/M10	73	91	60	20	100
231020012	12			M8/M10	73	91	60	20	150
231020015	15			M8/M10	79	97	60	20	150
231020018	18	3/8	DN 10	M8/M10	79	97	60	20	200
231020022	22	1/2	DN 15	M8/M10	86	104	60	20	200
231020028	28	3/4	DN 20	M8/M10	92	110	60	20	200
231030028	28	3/4	DN 20	M8/M10	115	134	60	30	200
231040022	22	1/2	DN 15	M8/M10	129	148	60	40	200
231040028	28	3/4	DN 20	M8/M10	137	155	60	40	200