


Walraven BISOFIX® MW Kälterohrschelle LD | M8/10 (BUP)

(D0545)

Zur Befestigung isolierter Rohre mit nicht brennbaren Rohrträgern

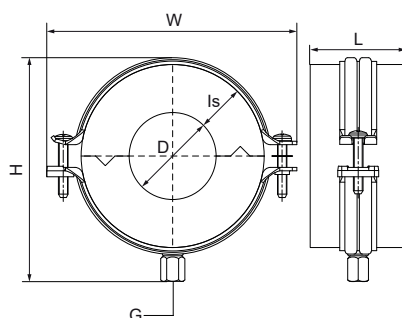

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kunststoff, Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Nicht brennbare Kälterohrträger mit druckfestem Steinwollekern und Zweischrauben-Rohrschelle (Bifix® G2)
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Wasserdampfdichter Verschluss des Rohrträgers durch selbstklebenden, überlappenden Alustreifen
- Material Rohrschelle: Stahl; BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung
- Material Rohrträger: Steinwolle kaschiert mit glasfaserverstärkter Aluminiumfolie
- Silikonfrei; diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert >1500 m; Wasseraufnahme < 1kg/m
- Rohrträger mit Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
- Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich: 0-250 °C wolleseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707
- Nicht brennbarer Kälterohrträger zur Anwendung in Flucht- und Rettungswegen als Sichtinstallation (ohne klassifizierte Abhangdecken)

Produktnummer	Rohrdurchmesser (Zoll)	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Stärke der Isolierung	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	N
231020006			M8/M10	66	84	60	20	100
231020010			M8/M10	73	91	60	20	100
231020012			M8/M10	73	91	60	20	150
231020015			M8/M10	79	97	60	20	150
231020018	3/8	DN 10	M8/M10	79	97	60	20	200
231020022	1/2	DN 15	M8/M10	86	104	60	20	200
231020028	3/4	DN 20	M8/M10	92	110	60	20	200
231023006			M8/M10	73	91	60	23	100
231023010			M8/M10	79	97	60	23	100
231023012			M8/M10	79	97	60	23	150
231023015			M8/M10	86	104	60	23	150
231023018	3/8	DN 10	M8/M10	86	104	60	23	200
231023022	1/2	DN 15	M8/M10	92	110	60	23	200
231023028	3/4	DN 20	M8/M10	100	118	60	23	200
231030006			M8/M10	92	110	60	30	100
231030010			M8/M10	92	110	60	30	100
231030012			M8/M10	91	109	60	30	150
231030015			M8/M10	100	118	60	30	150
231030028	3/4	DN 20	M8/M10	115	134	60	30	200
231040015			M8/M10	123	142	60	40	150
231040018	3/8	DN 10	M8/M10	123	142	60	40	200
231040022	1/2	DN 15	M8/M10	129	148	60	40	200
231040028	3/4	DN 20	M8/M10	137	155	60	40	200