


Walraven BISOFIX® MW Kälterohrschelle MD | M8/10, M16 (BUP)

(D0546)

Zur Befestigung isolierter Rohre mit nicht brennbaren Rohrträgern

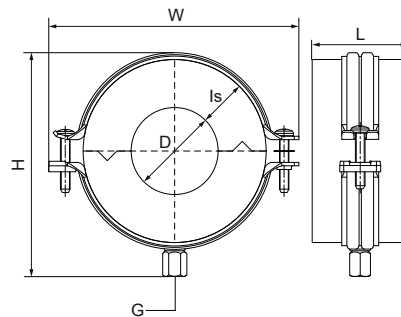

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kunststoff, Stahl, Kupfer oder Edelstahl
- Nicht brennbare Kälterohrträger mit druckfestem Steinwollekern und Zweischrauben-Rohrschelle (Bifix® G2)
- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Wasserdampfdichter Verschluss des Rohrträgers durch selbstklebenden, überlappenden Alustreifen
- Material Rohrschelle: Stahl; BIS UltraProtect® 1000 Oberflächenbeschichtung
- Material Rohrträger: Steinwolle kaschiert mit glasfaserverstärkter Aluminiumfolie
- Silikonfrei; diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd-Wert >1500 m; Wasseraufnahme < 1kg/m
- Rohrträger mit Brandklasse: A2-s1, d0 nach EN 13501
- Schmelzpunkt: Steinwolle > 1000 °C
- Temperaturbereich: 0-250 °C wollseitig, max. 80 °C auf der Kaschierung gem. EN 14707
- Nicht brennbarer Kälterohrträger zur Anwendung in Flucht- und Rettungswegen als Sichtinstallation (ohne klassifizierte Abhangdecken)

Produktnummer	Rohrdurchmesser (Zoll)	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Stärke der Isolierung	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	D	G	H	W	L	Is	Fa,z
Einheit	"			mm	mm	mm	mm	N
231020035	1	DN 25	M8/M10	100	118	60	20	300
231020042	1¼	DN 32	M8/M10	107	125	60	20	300
231020048	1½	DN 40	M8/M10	115	134	60	20	400
231030035	1	DN 25	M8/M10	123	142	60	30	300
231030054			M8/M10	137	155	60	30	400
231030060	2	DN 50	M8/M10	145	164	60	30	500
231030064			M8/M10	154	172	60	30	500
231030076	2½	DN 65	M8/M10	162	181	60	30	800
231040035	1	DN 25	M8/M10	137	155	60	40	300
231040042	1¼	DN 32	M8/M10	145	164	60	40	300
231050042	1¼	DN 32	M8/M10	171	189	60	50	300
231050048	1½	DN 40	M8/M10	183	201	60	50	400
231050054			M8/M10	183	201	60	50	400
231060054			M8/M10	208	229	60	60	400
231060060	2	DN 50	M8/M10	208	229	60	60	500
231060064			M8/M10	208	229	60	60	500
231060076	2½	DN 65	M8/M10	227	248	60	60	800
231070076	2½	DN 65	M8/M10	253	275	60	70	800