


Walraven BISOFIX® CF Kältefestpunktschelle

(E0503)

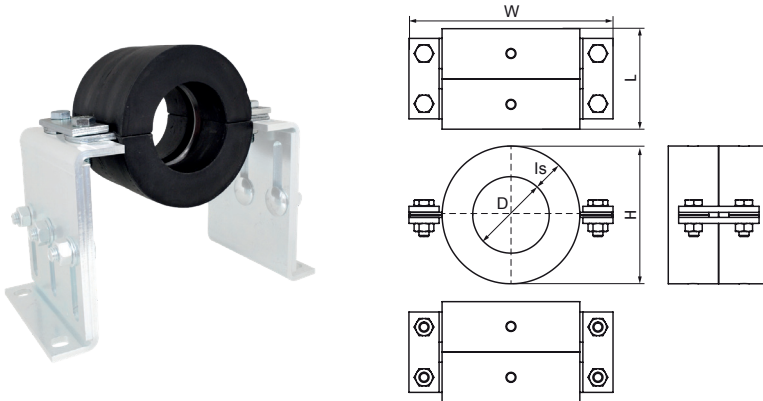

Besonderes & Eigenschaften

- Gedämmte Kälteschellen aus druckfestem PUR-Hartschaum
- Innere Aussparung zur Aufnahme des Druckflansches
- Äußere Verbindungslaschen (verzinkt) zur Verbindung des zweiteiligen Sets mittels Querstreben
- Hohe axiale Kraftaufnahme durch den bauseits auf das Rohr aufgeschweißten Druckflansch
- Beständige und bruchsichere Materialien gewährleisten eine langfristige und zuverlässige Betriebssicherheit
- PUR-Schaum Dichte ca. 250 kg/m³
- Baustoffklasse B2 (gemäß DIN 4102)
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 0,042 W/mK bei 0 °C

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Dicke der Isolierung	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Belastung Fay
Kennzeichnung	D	G	H	W	L	Is	Fa,z	Fa,y
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	N	N
0881076	76,1	Keine	137	203	100	30	3.600	2.500
0881088	88,9	Keine	150	211	100	30	4.300	3.000
0881114	114,3	Keine	193	274	110	40	6.900	4.000
0881133	133	Keine	214	300	120	40	7.700	4.500
0881139	139,7	Keine	217	300	120	40	8.100	4.500
0881159	159	Keine	239	319	120	40	9.200	6.000
0881168	168,3	Keine	253	328	120	40	9.700	6.000
0881219	219,1	Keine	340	439	200	60	23.000	9.000
0881273	273	Keine	393	493	200	60	28.000	12.000
2210000		Keine	50	50	230			