


## Walraven dB-FiX® 80 Fixpunktbefestigung (ev)

(E0520)

Schalldämmender Fixpunkt

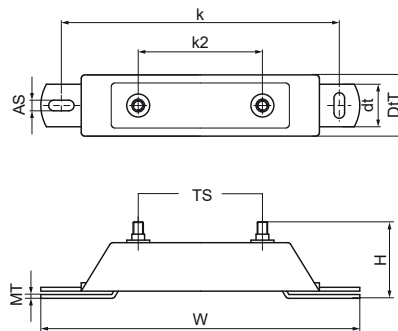

### Besonderes & Eigenschaften

- Schalldämmende Befestigungsstelle für Rohre bis Ø 2" (Rohrschelle Walraven HD500 Ø 59 - 65 mm)
- Sehr stabil
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109



| Produktnummer | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Tiefe | Verankerungsschlitz | Lochabstand | Lochabstand 2 | Materialstärke | Gewindegröße | Zulässige Last (Fa,z) | Zulässige Last (Fa,y) |
|---------------|------------|--------------|-------------|-------|---------------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Kennzeichnung | H          | W            | DtT         | Dt    | AS                  | k           | k 2           | MT             | TS           | Fa,z                  | Fa,y                  |
| Einheit       | mm         | mm           | mm          | mm    | mm                  | mm          | mm            | mm             |              | N                     | N                     |
| 6693008       | 80         | 290          | 54          | 30    | 20x10.5             | 250         | 100           | 3,00           | M10          | 3.000                 | 2.700                 |