


Walraven dB-FiX® 200 Fixpunktsatz (ev)

(E0535)

Schalldämmender Fixpunkt

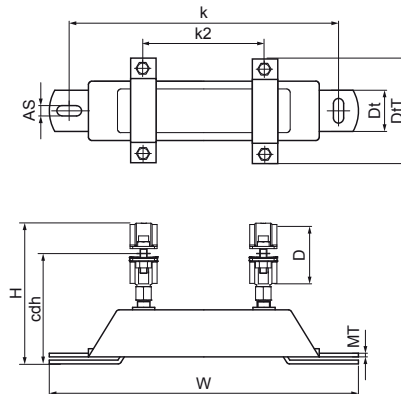

Besonderes & Eigenschaften

- Hohes Maß an Stabilität
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutz mittels Formstücken aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-M | Kautschuk)
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Besteht aus: 1 Befestigungspunkt-Baugruppe Walraven dB-FiX® 200 (Art.-Nr. 6693020), 2 Schwerlast-Rohrschellen HD500

Productnummer	Rohr-Außendurchmesser	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Klemme Mittenabstand Höhe	Tiefe	Verankerungs- schlitz	Lochabstand	Lochabstand 2	Materialstärke	Gewindegröße	Max. zulässige Last (Fa,z)	Maximal zulässige Belastung Fay
Kennzeichnung	D	H	W	Dt1	cdh	Dt	AS	k	k 2	MT	TS	Fa,z	Fa,y
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
2622065	72 - 78	201	375	137	157	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600
2622080	86 - 92	208	375	152	164	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600
2622100	108 - 116	239	375	175	176	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600
2622125	132 - 140	263	375	200	188	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600
2622150	159 - 169	292	375	240	202	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600
2622070	79 - 85	208	375	144	161	50	30x12,5	325	145,5	4,00	M12	7.000	6.600