Walraven Cu-FiX Fixpunkt-Rohrschelle (ev) *(E0565)*

Für Kupferrohre

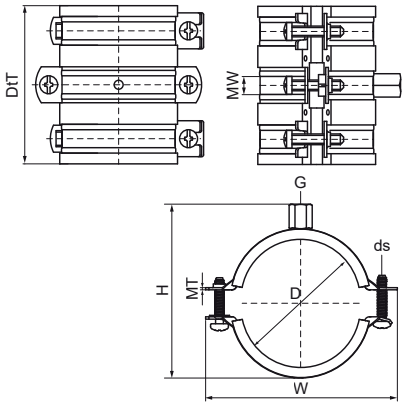

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Herstellung eines geräuschisolierenden Fixpunkts für ein Kupferrohr
- Temperaturbeständig bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, rotbraun
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Besteht aus: 2 Rohrschellen BISMAT® 2000 (Befestigung), 1 Rohrschelle 2S (Führung)
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Rohr-Außendurchmesser	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	*D*	*D*	*G*	*H*	*W*	*DtT*	*MW*	*MT*	*ds*	*Fa,z*
Einheit	*mm*			*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*		*N*
3368015	15	-	M8/M10	34	55	85	20	1,00	M5	1.110
3368018	18	DN 15	M8/M10	37	58	85	20	1,00	M5	1.110
3368028	28	DN 25	M8/M10	47	68	85	20	1,00	M5	1.110
3368035	35	DN 32	M8/M10	55	75	85	20	1,00	M5	1.110
3368042	42	DN 40	M8/M10	62	83	85	20	1,25	M5	1.240
3368054	54	DN 50	M8/M10	71	92	85	20	1,25	M5	1.240