


Walraven Cu-FiX Fixpunkt-Rohrschelle (ev)

(E0565)

Für Kupferrohre

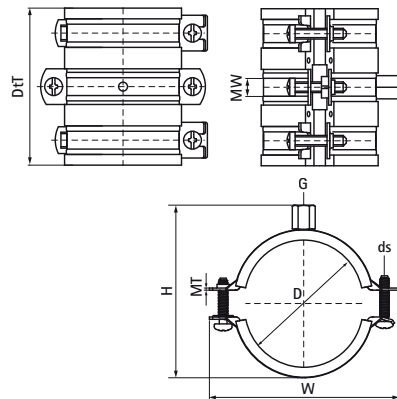

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Herstellung eines geräuschisolierenden Fixpunkts für ein Kupferrohr
- Temperaturbeständig bis +120 °C
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, rotbraun
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Besteht aus: 2 Rohrschellen BISMAT® 2000 (Befestigung), 1 Rohrschelle 2S (Führung)
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	DN	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm		N
3368015	-	M8/M10	34	55	85	20	1,00	M5	1.110
3368018	DN 15	M8/M10	37	58	85	20	1,00	M5	1.110
3368028	DN 25	M8/M10	47	68	85	20	1,00	M5	1.110
3368035	DN 32	M8/M10	55	75	85	20	1,00	M5	1.110
3368042	DN 40	M8/M10	62	83	85	20	1,25	M5	1.240
3368054	DN 50	M8/M10	71	92	85	20	1,25	M5	1.240