


Walraven Kugelgelenk (ev)

(E1005)

Pendelfähige Aufhängung

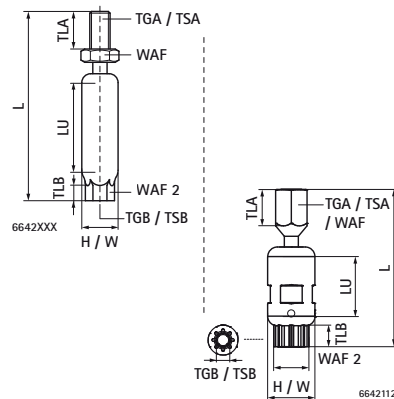

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung von abgehängten Rohren mit thermischer Längenänderung
- Ermöglicht eine Längs- und Radialbewegung der Rohre
- Speziell geeignet bei großen Abständen zur Decke
- Mit Kontrollbohrung zur Überprüfung der Einschraubtiefe (Achtung: wenn die Gewindestange zu tief eingeschraubt wird, ist das Kugeldrehgelenk blockiert)
- Einfache stufenlose Höhenverstellung
- M8 und M10 geprüft auf Brandsicherheit nach EN 1363-1
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt



Produktnummer	Nutzbare Länge	Gewindeart 1	Gewindegröße 1	Schlüsselweite	Gewindelänge 1	Gewindeart 2	Gewindegröße 2	Schlüsselweite 2	Gewindelänge 2	Maximaler Winkel	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	LU	TGA	TSA	WAF	TLA	TGB	TSB	WAF 2	TLB	α_{max}	H	W	L	Fa,z
Einheit	mm			mm	mm			mm	mm	°	mm	mm	mm	N
6642008	12	Außengewinde	M8	13	15	Innengewinde	M8	10	5	20	15	14	49	3.100
6642010	9	Außengewinde	M10	13	15	Innengewinde	M10	12	8	20	15	14	49	3.100
6642108	37	Außengewinde	M8	13	20	Innengewinde	M8	10	5	20	15	14	79	3.100
6642110	34	Außengewinde	M10	13	20	Innengewinde	M10	12	8	20	15	14	79	3.100
6642112	27	Innengewinde	M12	19	15	Innengewinde	M12	24	15	20	27	27	87	5.000
6644010	9	Außengewinde	M10	13	30	Innengewinde	M10	12	8	20	15	14	64	3.100