


Walraven Gleitlager (ev)

(E1022)

Befestigung für axiale Verschiebung

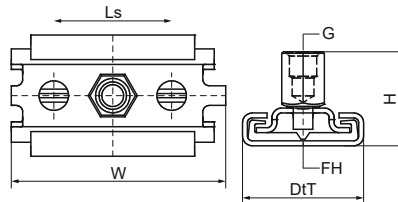

Besonderes & Eigenschaften

- Einzel- und Doppelschellen zur Anpassung an die thermische Ausdehnung oder Kontraktion der Rohre
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- Montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- Variable Anschlussmöglichkeiten; kombinierbar mit allen Walraven-Schellen
- Haftreibungszahl $\mu = 0.18$; Gleitreibungszahl $\mu = 0.14$
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Kunststoffteile aus PA (Polyamid) / PPS (Polyphenylsulfid)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständig bis $+120\text{ °C}$
- Art.Nr. 6663416: temperaturbeständig bis $+240\text{ °C}$



Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Befestigungsloch	Schiebeweg	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,z) 2
Kennzeichnung	G	H	W	DtT	FH	Ls	Fa,z	
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663410	M8/M10	29	66	37	8,4	42	700	700