
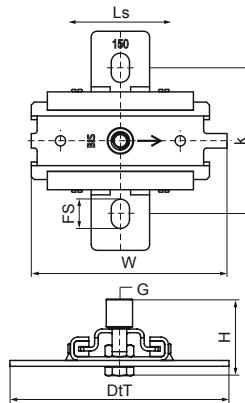


Walraven Gleitlager 1-L

(E1024)

Befestigung für axiale Verschiebung



Besonderes & Eigenschaften

- Einzelhalterung zur Aufnahme der thermischen Ausdehnung oder Kontraktion des Rohres
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- Montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, kombinierbar mit allen Rohrschellen
- Haftreibungszahl $\mu = 0.18$; Gleitreibungszahl $\mu = 0.14$
- Material: Metallteile aus Stahl (1.0332); Kunststoffteile aus PA (Polyamid) / PPS (Polyphenylsulfid)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständig bis $+120\text{ °C}$ (Art. Nr. 6663416: temperaturbeständig bis $+240\text{ °C}$)
- Max. zulässige Last: stehend = $F_{a,z}$; hängend = $F_{a,z} 2$
- Nicht geeignet für Rohre $\geq \text{DN } 200$

Productnumber	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Fixierschlitz	Lochabstand	Diaabstand	Max. zulässige Last (Fa,z)	Max. zulässige Last (Fa,z) 2
Kennzeichnung	G	H	W	DtT	FS	k	Ls	Fa,z	Fa,z2
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663412	M10/M12	52	134	150	20x12,5	100	80	2.300	2.300
6663416	M12/M16	63	157	188	20x12,5	157	120	5.000	9.000