
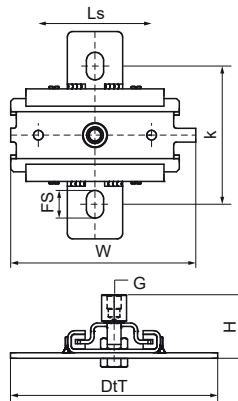


## Walraven Gleitlager 1-L

(E1024)

Befestigung für axiale Verschiebung



### Besonderes & Eigenschaften

- Einzelhalterung zur Aufnahme der thermischen Ausdehnung oder Kontraktion des Rohres
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- Montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, kombinierbar mit allen Rohrschellen
- Haftreibungszahl  $\mu = 0.18$ ; Gleitreibungszahl  $\mu = 0.14$
- Material: Metallteile aus Stahl (1.0332); Kunststoffteile aus PA (Polyamid) / PPS (Polyphenylsulfid)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständig bis  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$  (Art. Nr. 6663416: temperaturbeständig bis  $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$ )
- Max. zulässige Last: stehend =  $F_{a,z}$ ; hängend =  $F_{a,z} \cdot 2$
- Nicht geeignet für Rohre  $\geq \text{DN } 200$

| Produktnummer | Anschlussgewinde | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Fixierschlitz | Lochabstand | Schiebeweg | Zulässige Last (Fa,z) | Zulässige Last (Fa,z) 2 |
|---------------|------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Kennzeichnung | G                | H          | W            | DtT         | FS            | k           | Ls         | Fa,z                  |                         |
| Einheit       |                  | mm         | mm           | mm          | mm            | mm          | mm         | N                     | N                       |
| 6663412       | M10/M12          | 46         | 134          | 150         | 20x12,5       | 100         | 80         | 2.300                 | 2.300                   |
| 6663416       | M12/M16          | 57         | 165          | 188         | 20x12,5       | 157         | 120        | 5.000                 | 9.000                   |