
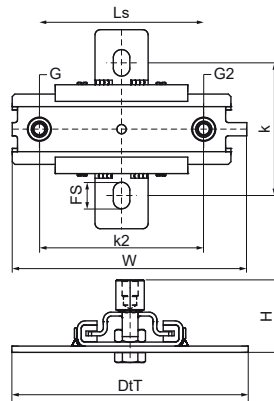


Walraven Gleitlager 2-L

(E1025)

Befestigung für axiale Verschiebung



Besonderes & Eigenschaften

- Doppelhalterung zur Aufnahme der thermischen Ausdehnung oder Kontraktion des Rohres
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- Montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, kombinierbar mit allen Rohrschellen
- Haftreibungszahl $\mu = 0.18$; Gleitreibungszahl $\mu = 0.14$
- Material: Metallteile aus Stahl (1.0332); Kunststoffteile aus PA (Polyamid)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperaturbeständig bis $+120\text{ °C}$
- Max. zulässige Last: stehend = $F_{a,z}$; hängend = $F_{a,z} / 2$
- Doppelhalterung geeignet für Rohre $\geq \text{DN } 200$

Produktnummer	Anschlussgewinde	Anschlussgewinde 2	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Fixierschlitz	Lochabstand	Lochabstand 2	Schiebeweg	Zulässige Last ($F_{a,z}$)	Zulässige Last ($F_{a,z}$) 2
Kennzeichnung	G	G2	H	W	DtT	FS	k	k 2	Ls	$F_{a,z}$	
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663210	M10/M12	M10/M12	46	177	150	20x12,5	100	125	140	2.300	2.300