
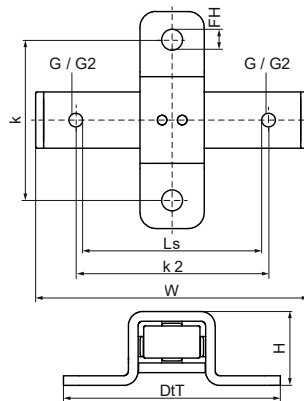


Walraven Expansionsschieber metrisch (BUP)

(E1041)

Befestigung für axiale Verschiebung



Besonderes & Eigenschaften

- Einzelbefestigung für axiale Verschiebungen bei Rohrinstallationen mit Längenänderungen
- Befestigung am Baukörper oder an Montageschienen
- Montierbar an Decke (hängend) oder Boden (stehend)
- Mit unterschiedlich großen Gewinden auf den gegenüberliegenden Seiten
- Variable Anschlussmöglichkeiten; bevorzugt kombinierbar mit Walraven Bifix G2 | HD1501 Schellen
- Material: Metallteile aus Stahl; Kunststoffteile aus POM (Polyoxymethylen)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227

Produktnummer	Anschlussgewinde	Anschlussgewinde 2	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Befestigungsloch	Lochabstand	Lochabstand 2	Schiebeweg	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	G2	H	W	DtT	FH	k	k 2	Ls	Fa,z
Einheit			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668612	M10	M12	46	170	135	13	100	120	60	1.500