


Walraven Aero® Lüftungsschelle | M8/10 (sv)

(F0504)

Für Wickellüftungskanäle

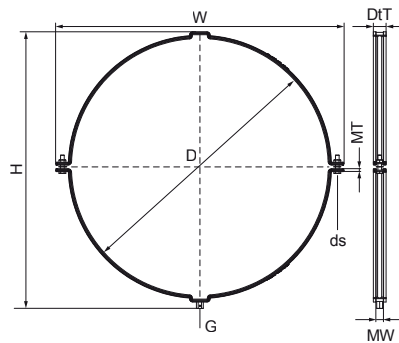

Besonderes & Eigenschaften

- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Patentiertes Design
- Patentierte und einzigartig fixierte Schallschutzeinlage (garantiert unverlierbar während Montage und bei Gleitbewegungen der Lüftungsrohre)
- Material: Rohrschelle aus Stahl
- Sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus TPE-Gummi, schwarz

Productnumber	Rohr-Außendurchmesser	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialstärke	Material Breite	Verschlussschraube	Max. zulässige Last (Fa,z)	Zulassungen & Zertifikate
Kennzeichnung	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Einheit	mm		mm	mm	mm	mm	mm		N	
4115450	450	M8/M10	498	524	28	2,00	25	M8	1.150	ITB (KOT)
4115500	500	M8/M10	548	574	28	2,00	25	M8	1.150	ITB (KOT)
4115560	560	M8/M10	608	634	28	2,00	25	M8	1.150	ITB (KOT)
4115600	600	M8/M10	649	675	28	2,00	25	M8	1.150	ITB (KOT)
4115630	630	M8/M10	679	705	28	2,00	25	M8	1.150	ITB (KOT)