


## Walraven Aero® Lüftungsschelle (sv)

(F0505)

Für Wickellüftungskanäle

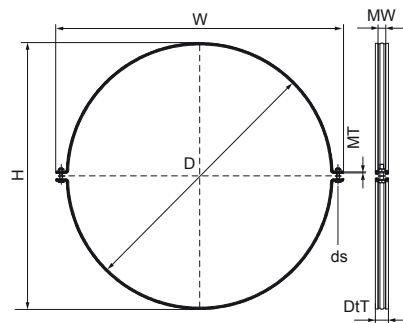

### Besonderes & Eigenschaften

- Mit Sicherheitsschnellverschluss
- Patentiertes Design
- Patentierte und einzigartig fixierte Schallschutzeinlage (garantiert unverlierbar während Montage und bei Gleitbewegungen der Lüftungsrohre)
- Material: Rohrschelle aus Stahl
- Sendzimirverzinkt
- Schallschutzeinlage aus TPE-Gummi, schwarz

| Productnumber | Rohr-Außendurchmesser | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Materialstärke | Material Breite | Verschlusschraube | Max. zulässige Last (Fa,z) | Zulassungen & Zertifikate |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Kennzeichnung | D                     | H          | W            | DtT         | MT             | MW              | ds                | Fa,z                       |                           |
| Einheit       | mm                    | mm         | mm           | mm          | mm             | mm              |                   | N                          |                           |
| 4115710       | 710                   | 727        | 785          | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |
| 4115800       | 800                   | 817        | 875          | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |
| 4115900       | 900                   | 917        | 975          | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |
| 4115997       | 1,12                  | 1.138      | 1.196        | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |
| 4115998       | 1,25                  | 1.268      | 1.326        | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |
| 4115999       | 1                     | 1.018      | 1.076        | 28          | 2,00           | 25              | M8                | 1.150                      | ITB (KOT)                 |