


## Walraven Lüftungsschelle mit Einlage | M8/10 (ev)

(F05061)

Für Wickellüftungskanäle

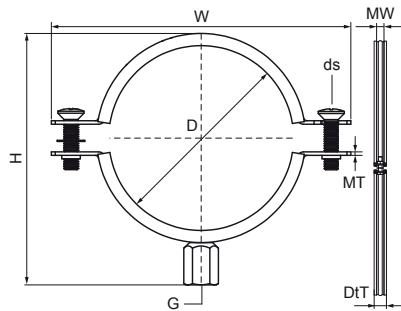

### Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Mit Schnellverschluss bis einschließlich D = 400mm
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Alterungsbeständige EPDM-Schallschutzeinlage, schwarz

| Productnumber | Rohr-Außendurchmesser | Anschlussgewinde | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamttiefe | Materialstärke | Material Breite | Verschlusssschraube | Max. zulässige Last (Fa,z) |
|---------------|-----------------------|------------------|------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| Kennzeichnung | D                     | G                | H          | W            | DtT         | MT             | MW              | ds                  | Fa,z                       |
| Einheit       | mm                    |                  | mm         | mm           | mm          | mm             | mm              |                     | N                          |
| N4103080      | 80                    | M8/M10           | 109        | 125          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103100      | 100                   | M8/M10           | 129        | 149          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103112      | 112                   | M8/M10           | 148        | 163          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103125      | 125                   | M8/M10           | 154        | 180          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103140      | 140                   | M8/M10           | 169        | 189          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103150      | 150                   | M8/M10           | 179        | 202          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103160      | 160                   | M8/M10           | 189        | 222          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103180      | 180                   | M8/M10           | 209        | 243          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103200      | 200                   | M8/M10           | 229        | 259          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103225      | 225                   | M8/M10           | 253        | 288          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103250      | 250                   | M8/M10           | 279        | 304          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103280      | 280                   | M8/M10           | 309        | 358          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103300      | 300                   | M8/M10           | 329        | 373          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103315      | 315                   | M8/M10           | 344        | 386          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103355      | 355                   | M8/M10           | 384        | 445          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103400      | 400                   | M8/M10           | 429        | 493          | 23          | 1,50           | 20              | M6                  | 500                        |
| N4103450      | 450                   | M8/M10           | 483        | 540          | 29          | 2,00           | 25              | M6                  | 1.100                      |
| N4103500      | 500                   | M8/M10           | 532        | 591          | 29          | 2,00           | 25              | M6                  | 1.100                      |
| N4103560      | 560                   | M8/M10           | 591        | 635          | 29          | 2,50           | 25              | M10                 | 1.300                      |
| N4103600      | 600                   | M8/M10           | 631        | 675          | 29          | 2,50           | 25              | M10                 | 1.300                      |
| N4103630      | 630                   | M8/M10           | 664        | 706          | 29          | 2,50           | 25              | M10                 | 1.300                      |