


Walraven Lüftungsschelle mit Einlage | M8/10 (ev)

(F05061)

Für Wickellüftungskanäle

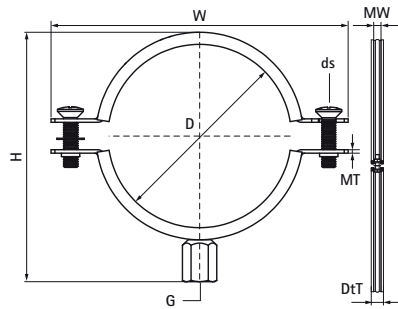

Besonderes & Eigenschaften

- Zweischaubenschelle
- Mit Schnellverschluss bis einschließlich $D = 400\text{mm}$
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN 4109
- Alterungsbeständige EPDM-Schallschutzeinlage, schwarz

Produktnummer	Anschlussgewinde	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe	Materialbreite	Materialstärke	Schraubengröße	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm		N
N4103080	M8/M10	109	126	23	20	1,50	M6	500
N4103100	M8/M10	129	147	23	20	1,50	M6	500
N4103112	M8/M10	148	142	23	20	1,50	M6	500
N4103125	M8/M10	154	129	23	20	1,50	M6	500
N4103140	M8/M10	169	144	23	20	1,50	M6	500
N4103150	M8/M10	179	154	23	20	1,50	M6	500
N4103160	M8/M10	189	164	23	20	1,50	M6	500
N4103180	M8/M10	209	184	23	20	1,50	M6	500
N4103200	M8/M10	229	204	23	20	1,50	M6	500
N4103225	M8/M10	253	228	23	20	1,50	M6	500
N4103250	M8/M10	279	254	23	20	1,50	M6	500
N4103280	M8/M10	309	285	23	20	1,50	M6	500
N4103300	M8/M10	329	305	23	20	1,50	M6	500
N4103315	M8/M10	344	320	23	20	1,50	M6	500
N4103355	M8/M10	384	360	23	20	1,50	M6	500
N4103400	M8/M10	429	405	23	20	1,50	M6	500
N4103450	M8/M10	483	455	29	25	2,00	M6	1.100
N4103500	M8/M10	532	505	29	25	2,00	M6	1.100
N4103560	M8/M10	591	565	29	25	2,50	M10	1.300
N4103600	M8/M10	631	605	29	25	2,50	M10	1.300
N4103630	M8/M10	664	636	29	25	2,50	M10	1.300