
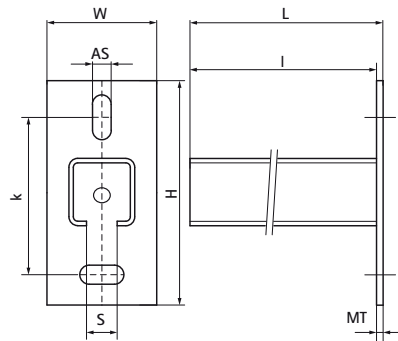


Walraven RapidRail® Wandkonsolen (ev)

(G1007)

Zur Befestigung an Wand, Decke oder Boden



Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- Zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem oder mehreren Rohren
- CO₂-geschweißt
- Gleichmäßiges Lochbild
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm
- Einzigartiges Lochmuster bei Typ 30x20 ermöglicht das Einklicken von Walraven RapidRail® Hammerfix von beiden Seiten
- Material: Grundplatte aus Stahl 1.0332 (DD11)
- Material: Schienenprofil 27x18 und 30x20 aus Stahl 1.0330 (DC01)
- Material: Schienenprofil 30x15 und 30x30 aus Stahl 1.0038 (S235JR)
- Elektrolytisch verzinkt
- Weitere Informationen über die maximal zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte den Belastungstabellen oder unserem Online-Datenblatt 'Technische Details Walraven RapidRail®'.



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		I	H	W	L	MT	AS	S	k
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66031815	27x18	150	110	38	154	4,00	16x11	15	70
66031820	27x18	200	110	38	204	4,00	16x11	15	70
66031520	30x15	200	110	38	204	4,00	16x11	15	70
66031530	30x15	300	110	38	304	4,00	16x11	15	70
66032015	30x20	150	110	38	154	4,00	16x11	15	70
66032020	30x20	200	110	38	204	4,00	16x11	15	70
66032025	30x20	250	110	38	254	4,00	16x11	15	70
66033020	30x30	200	110	48	205	5,00	18x11	15	70
66033025	30x30	250	110	48	255	5,00	18x11	15	70
66033030	30x30	300	110	48	305	5,00	18x11	15	70
66033040	30x30	400	110	48	405	5,00	18x11	15	70
66033050	30x30	500	110	48	505	5,00	18x11	15	70