


Walraven RapidRail® Cantilever Arm 38x40

(G1008)

Zur Befestigung an Wand, Decke oder Boden

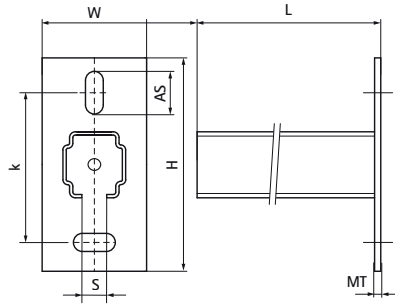

Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter C-Profilschiene
- Zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem oder mehreren Rohren
- CO₂-geschweißt
- Gleichmäßiges Lochbild
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm
- Material: Stahl 1.0038 (S235JR)
- Material: Grundplatte aus Stahl 1.0332 (DD11)
- Elektrolytisch verzinkt
- Weitere Informationen über die maximal zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte den Belastungstabellen oder unserem Online-Datenblatt 'Technische Details Walraven RapidRail®'.



Produktnummer	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66036805	38x40	1.050	130	48	1.050	5,00	25x11	15	90
66036820	38x40	200	130	48	200	5,00	25x11	15	90
66036825	38x40	250	130	48	250	5,00	25x11	15	90
66036835	38x40	350	130	48	350	5,00	25x11	15	90
66036840	38x40	400	130	48	400	5,00	25x11	15	90
66036850	38x40	500	130	48	500	5,00	25x11	15	90
66036860	38x40	600	130	48	600	5,00	25x11	15	90
66036875	38x40	750	130	48	750	5,00	25x11	15	90