


Walraven RapidRail® Kugelgelenksatz (ev)

(G3060)

Befestigung an Walraven RapidRail® Schienen

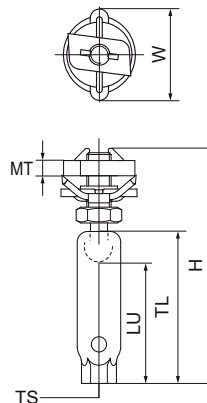

Besonderes & Eigenschaften

- Komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidRail®-Federring
- Empfohlen für metallische Rohre bis DN 50, Kunststoff bis DN 100
- Geeignet für Schienen 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Mit Kontrollloch um Eindrehtiefe zu prüfen (Achtung! Zu tiefes Eindrehen blockiert das Pendel!)
- Einfache stufenlose Höhenverstellung (siehe LU)
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Elektrolytisch verzinkt
- Detailinformationen zu unseren RAL-gütegesicherten Produkten können Sie der jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem Onlinekatalog entnehmen.
- Achtung! Kugelgelenke immer paarweise einsetzen. Verbindung mittels zusätzlicher Sechskantmutter (siehe Anwendungsbild).
- Die maximale aufnehmbare Längenausdehnung des Rohres ist abhängig vom Befestigungsabstand (Abstand: Decke-Rohr). Der dabei entstehende Höhenversatz der Rohrleitungen ist bei Montage zu beachten.
- In Kombination mit Walraven Kugelgelenken

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	mm	mm	N	N	mm	mm	mm
6520100	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	15	12,5	5,00	182	2.000	49	29	29
6520110	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	15	9,5	5,00	226	2.000	49	29	29
6520200	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M8	37,5	32	5,00	182	2.000	74	29	29
6520210	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	M10	37,5	32	5,00	226	2.000	74	29	29