


Walraven RapidStrut® Doppelschiene (BUP)

(H0409)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

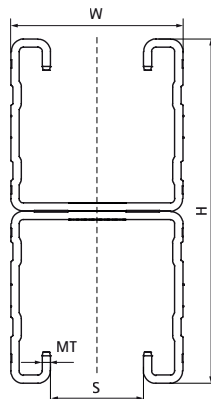

Besonderes & Eigenschaften

- Universal-Schienensystem
- Doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Perforation
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Typ 62|H Doppelt = brandgeprüft
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

Produktnummer	Typ	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Schlitzbreite
Kennzeichnung		H	W	L	MT	S
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm
65018626	21 M - Doppelt	42	41	6.000	2,00	22
65018646	41 M - Doppelt	82	41	6.000	2,00	22
65018666	62 H - Doppelt	124	41	6.000	2,50	22
65018466	62 H - Doppelt	124	41	4.000	2,50	22