Walraven RapidStrut® Trapezblechschiene (sv)

(H0416)



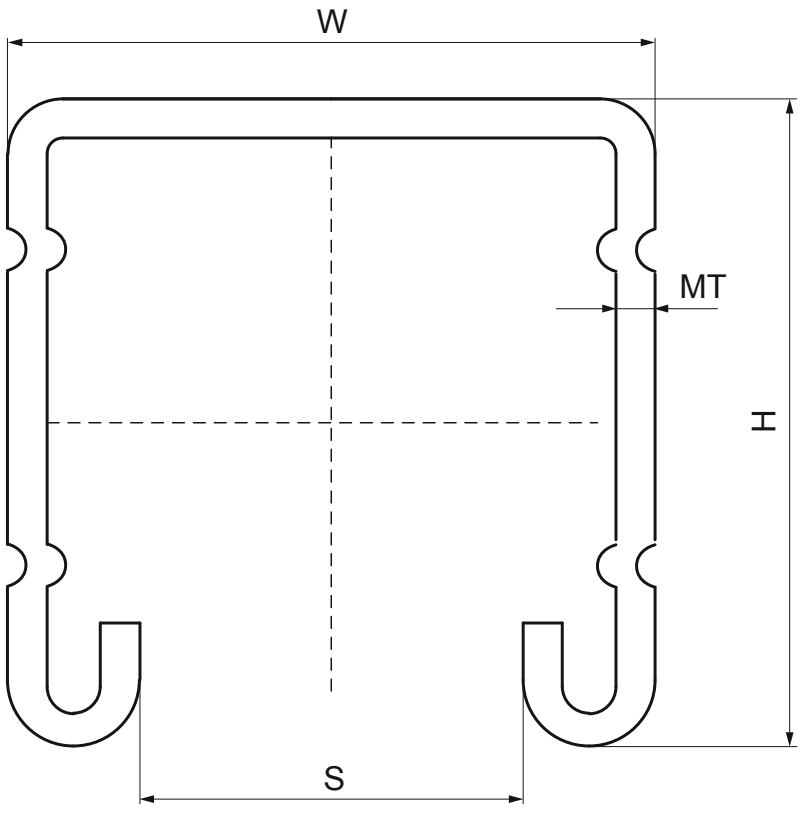

Besonderes & Eigenschaften

- Spezielle Schiene zur Lastverteilung an Trapezblechen im Hallenbau
- Gleichmäßiges, an gängige Trapezprofile angepasstes Lochbild
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Lochbild 70 x 10,5 mm, Lochabstand 30 mm
- Material: Stahl 1.0242
- Sendzimirverzinkt

EPD

Productnumber	Typ	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Schlitzbreite
Kennzeichnung		*H*	*W*	*L*	*MT*	*S*
Einheit		*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
6505644040	41 | L	41	41	400	1,50	22
6505644070	41 | L	41	41	700	1,50	22
6505644100	41 | L	41	41	1.000	1,50	22
6505644140	41 | L	41	41	1.400	1,50	22