


Walraven RapidStrut® Doppelschiene (sv)

(H0440)

Doppelprofil für beidseitige Anbindung an die Schiene

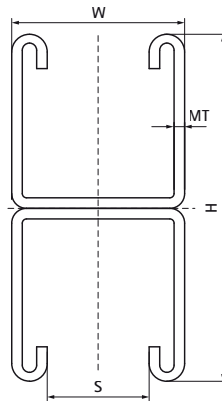

Besonderes & Eigenschaften

- Universelles Schienensystem
- Doppelseitiges Schienenprofil mit durchgehender Lochung
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf beiden Profilseiten
- Material: Stahl 1.0242 (S250GD)
- Sendzimirverzinkt
- Typ 62|H Doppelt = brandgeprüft
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten ($F_{a,z}$), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite.



Produktnummer	Typ	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Schlitzbreite
Kennzeichnung		H	W	L	MT	S
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm
65015626	21 M - Doppelt	42	41	6.000	2,00	22
65015646	41 M - Doppelt	82	41	6.000	2,00	22
65015666	62 H - Doppelt	124	41	6.000	2,50	22