


Walraven RapidStrut® Wandkonsole 41x41D (BUP)

(H0810)

Doppelprofil zur Anbindung an beiden Seiten der Konsole

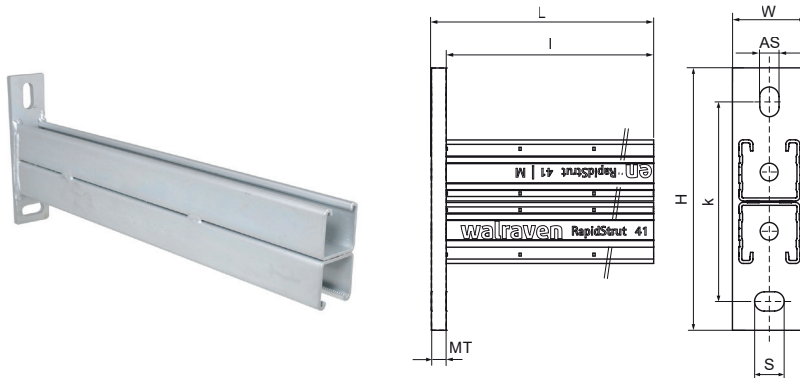

Besonderes & Eigenschaften

- Grundplatte mit angeschweißter RapidStrut® Doppel-Profilschiene
- Schlitz im 90°-Winkel zueinander, um die Befestigung zu vereinfachen
- CO₂-geschweißt
- Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt
- Material: Stahl 1.0332
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Brandgeprüft
- Ausführliche technische Informationen, u.a. zu den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven RapidStrut®" auf unserer Webseite

Produktnummer	Typ	Länge	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Verankerungsschlitz	Schlitzbreite	Lochabstand
Kennzeichnung		I	H	W	L	MT	AS	S	k
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
66088240	41 M - Doppelt	400	177,5	50	410	10,00	20x13	22	135
66088260	41 M - Doppelt	600	177,5	50	610	10,00	20x13	22	135
66088280	41 M - Doppelt	800	177,5	50	810	10,00	20x13	22	135
66088298	41 M - Doppelt	1.000	177,5	50	1.010	10,00	20x13	22	135