


Walraven RapidStrut® Schienenfuß G2 (BUP)

(H1203)

Schienenfuß zur Befestigung von Montageschienen

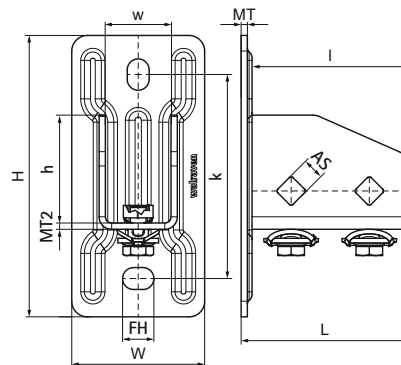

Besonderes & Eigenschaften

- Flexibel einsetzbare Grundplatte (Wand-, Decken- oder Bodenplatte) zur Anbindung von Strut-Montageschienen
- Geeignet für alle Walraven RapidStrut® Schienen bis zu 82mm Höhe
- Offene Seite der 41x41-Schienen ist frei ausrichtbar
- Bei hohen Lasten empfehlen wir die Verwendung von Durchsteckverschraubungen
- Zeitersparnis durch vormontierte Verschlusschrauben
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Erfüllt die Brandschutzanforderungen nach EN 1366-1



Produktnummer	Für Schientyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Lochabstand	Verankerungsschlitz	Befestigungsloch	Materialstärke	Materialstärke 2	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		H	W	L	w	h	l	k	AS	FH	MT	MT 2	Fa,z
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
665885400	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	180	85	107	42	69	100	130,5	20x14	13,8	4,00	4	3.636