


## Walraven Strut Universalgelenk (BUP)

(H1253)

Für Aufhängungen und Verstrebungen

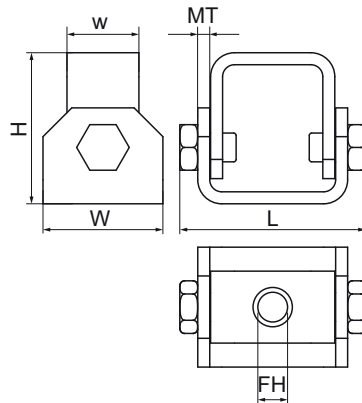

### Besonderes & Eigenschaften

- Insbesondere geeignet für geneigte Installationen mit Verstrebungen und Aussteifungen
- Zur Anbindung an Baukörper und Montageschienen
- Winkel flexibel bis 90° einstellbar
- Mit zwei Durchgangslöchern Ø 13 mm
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Max. zulässige Last bei einem Montagewinkel von 45° an Wänden/Decken.



| Produktnummer | Für Schienentyp                   | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Materialstärke | Breite | Befestigungsloch | Zulässige Last (Fa,z) |
|---------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|--------|------------------|-----------------------|
| Kennzeichnung |                                   | H          | W            | L           | MT             | w      | FH               | Fa,z                  |
| Einheit       |                                   | mm         | mm           | mm          | mm             | mm     | mm               | N                     |
| 66588818      | 41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82 | 63         | 50           | 77,5        | 5,00           | 30     | 12,4             | 5.000                 |