


## Walraven Wandkonsolen-Set 62 | HD (fv)

(H1925)

Universeller Befestigungssatz für Außenanwendungen

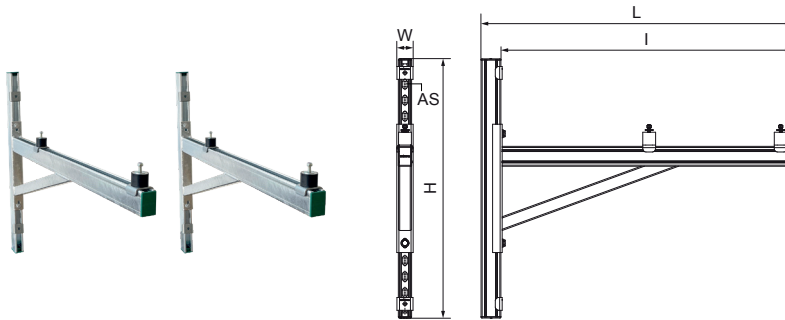

### Besonderes & Eigenschaften

- Anwendbar für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Universeller Montagesatz zur Befestigung von Geräten an Wänden
- Konzipiert für die gängigsten Standard-Wärmepumpen (für Wärmepumpenmodelle mit Innengewinde muss der Walraven Wall Mounting ISO Kit 6901998 separat bestellt werden - siehe Montageanleitung)
- Stufenlos verstellbar in Höhe und Wandabstand
- Mit Schwingungsdämpfer Typ Walraven VibraTek® SB-MM
- Material: Stahl 1.0332
- Material: Schwingungsdämpfer; Gummi SBR + NR 55°+-5 Shore A Stahlgüte 4.8
- Oberflächenbeschichtung: feuerverzinkt (EN-ISO 1461)
- Set besteht aus: - 2 Wandkonsolen RapidStrut 62|H mit angeschweißter Auflage- 2 Wandschienen RapidStrut 62|H- 4 Schwingungsdämpfer mit vormontierten Befestigungselementen- 6 Schienenendkappen- Befestigungselemente
- Max. zulässige Sicherheitslast pro Satz: 1.750 Newton (Gesamtgewicht der Einheit).

| Productnumber | Typ                    | Länge | Gesamthöhe | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Materialstärke | Verankerungsschlitz | Lochabstand |
|---------------|------------------------|-------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|
| Kennzeichnung |                        | I     | H          | W            | L           | MT             | AS                  | k           |
| Einheit       |                        | mm    | mm         | mm           | mm          | mm             | mm                  | mm          |
| 6901990       | 62   H + Unterstützung | 900   | 808        | 106          | 972         | 3,00           | 30x11               | 141         |