


Walraven Maxx Profilfuß (fv)

(H20511)

Zur Anbindung des Maxx-Profils an Wand, Decke oder Boden

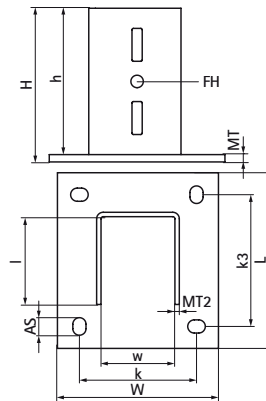

Besonderes & Eigenschaften

- U-Profil mit angeschweißter Grundplatte
- Zur Befestigung von Maxx-Profilen an Wand, Decke oder Boden
- Lochbild angepasst an Montageprofile
- CO₂-geschweißt
- Material: Kopfplatte aus Stahl S275; U-Profil aus Stahl S235
- Feuerverzinkt

Produktnummer	Für Schienentyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Breite	Höhe	Länge	Lochabstand	Lochabstand 3	Verankerungsschlitz	Befestigungsloch	Materialstärke	Materialstärke 2	Zulässige Last (Fa,z)
Kennzeichnung		H	W	L	w	h	l	k	k 3	AS	FH	MT	MT 2	F _{0,z}
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6581820	100x100	210	220	220	101	200	100	160	160	24x18	17	10,00	6	17.460
6581821	100x120	210	220	240	101	200	120	160	180	24x18	17	10,00	6	19.640
6581818	80x80	210	185	185	81	200	80	130	130	25x14	17	10,00	5	12.230