


## Walraven Maxx Längsverbinder 80 (fv)

(H20532)

Zur Herstellung von Maxx-Profilkonstruktionen

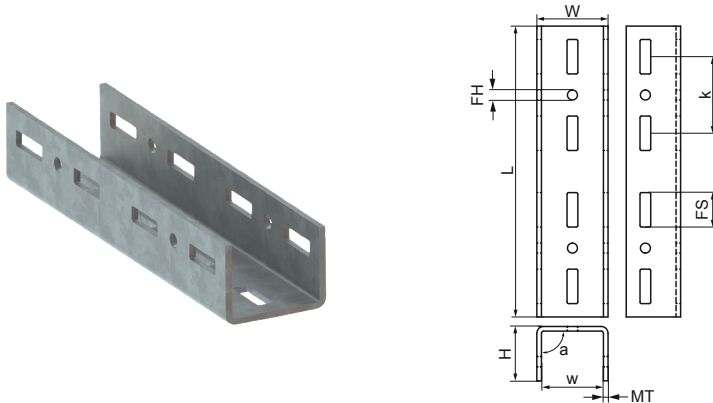

### Besonderes & Eigenschaften

- Zur Verbindung von Maxx-Profilen längsseits Typ MX80
- Empfohlen mit mindestens 8 Maxx Hammerfix-Verschraubungen
- U-Form ermöglicht kantenlose Verbindungen von Maxx 80-Profilen mit einer ebenen Auflagefläche (zur direkten Montage von Geräten auf Maxx 80-Profilen)
- Material: Stahl S235JR
- Feuerverzinkt

| Productnummer        | Für Schienentyp | Modell          | Winkel   | Breite    | Materialstärke | Lochabstand | Drehmoment für den Einbau | Maximal zulässige Last Fax |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| <i>Kennzeichnung</i> |                 |                 | <i>a</i> | <i>w</i>  | <i>MT</i>      | <i>k</i>    | <i>T<sub>inst</sub></i>   | <i>F<sub>0,x</sub></i>     |
| <i>Einheit</i>       |                 |                 | <i>°</i> | <i>mm</i> | <i>mm</i>      | <i>mm</i>   | <i>Nm</i>                 | <i>N</i>                   |
| 6589318              | 80x80           | Äußere Kupplung | 90       | 81        | 6,00           | 100         | 75                        | 8.250                      |