


Walraven Maxx 82 I H Kreuzverbinder vormontiert (BUP)

(H20553)

Vormontierter Kreuzverbinder

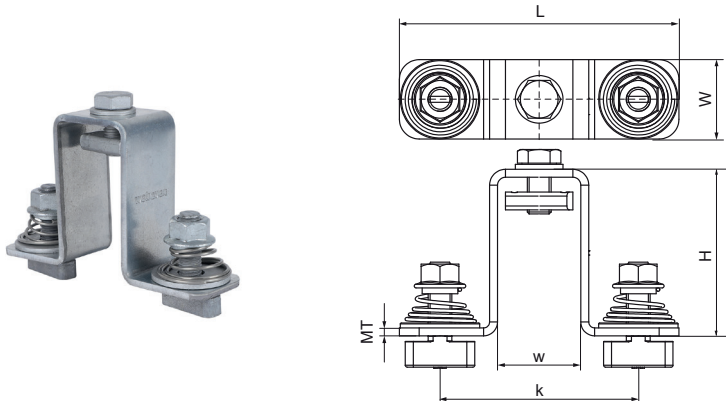

Besonderes & Eigenschaften

- Zur Verbindung von Walraven Maxx-Profilen mit Walraven RapidStrut® Profilen (82IH bzw. 41 IM doppelt)
- Montagefreundlich durch abgerundete Ecken
- Zeitersparnis, da komplett vormontiert mit Walraven Maxx Hammerköpfen, sowie Sechskantschraube, U-Scheibe und Strut Schiebemutter
- Alle vormontierten Verbindungselemente in M12 für sichere Verbindungen
- Material: Hammerfix-Verbinder M12 aus Stahlgüte 8.8, mit 75Nm festzuziehen
- Material: Kreuzverbinder: Stahl 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- Oberflächenbeschichtung:
- Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Oberflächenbeschichtung: Hammerfix-Verbinder: feuerverzinkt

Produktnummer	Für Schientyp	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Materialstärke	Breite	Lochabstand	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,z)	Zulässige Last (Fa,x)
Kennzeichnung		H	W	L	MT	w	k	T _{inst.}	F _{a,z}	F _{a,x}
Einheit		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	N	N
6589117	80x80, 100x100, 100x120, 100x150	109,8	40	141	4,00	42	100	75	3.600	2.400