
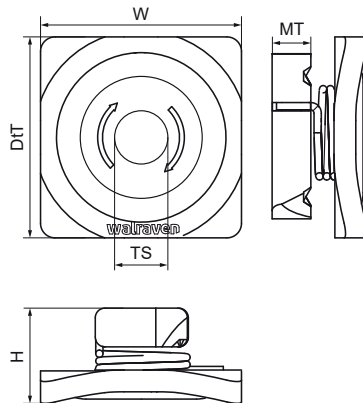


Walraven RapidStrut® Schiebemutter MF (BUP)

(H2409)

Zur schnellen Verbindung von Rohrschellen und Gewindestangen

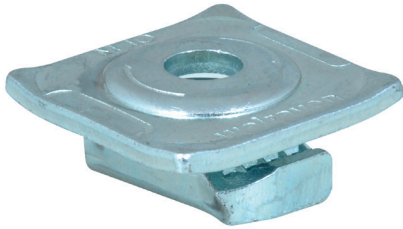

Besonderes & Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Schiebemutter mit Metallfeder und U-Scheibe
- Gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung, und hält die Baugruppe vor dem endgültigen Festziehen in Position
- Widerstandsfähige, robuste U-Scheibe
- Ausschließlich bestehend aus Stahlelementen; hochbelastbar
- Material: Stahl
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- Ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2.5mm. | Weitere Details finden Sie im Technischen Datenblatt.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Materialstärke	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DtT
Einheit			mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
66518308	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	8,00	25	1.450	4.450	20	43	43
66518310	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	10,00	30	1.810	5.000	20	43	43
66518312	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	10,00	40	2.790	5.000	20	43	43