


Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP)

(H2449)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

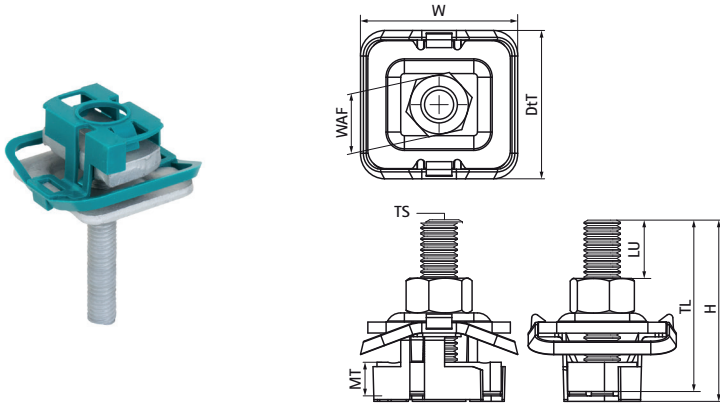

Besonderes & Eigenschaften

- komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und Walraven RapidStrut®-Klemmfeder
- gebrauchsfertig vormontiert für eine schnelle Befestigung; Klemmfeder hält Produkt vor Endfixierung in gewünschter Position
- Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder aus POM (Polyoxymethylen), grün
- Oberflächenbeschichtung: Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühstest nach DIN ISO 9227
- Geprüfte Werte in Kombination mit Walraven RapidStrut® Montageschienen 41x41x2,5mm
- M10 & M12 sind auf Brandsicherheit nach EN 1366-1 geprüft.

Produktnummer	Für Schientyp	Gewindegröße	Gewindelänge	Nutzbare Länge	Materialstärke	Schlüsselweite	Drehmoment für den Einbau	Zulässige Last (Fa,x)	Zulässige Last (Fa,z)	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamttiefe
Kennzeichnung		TS	TL	LU	MT	WAF	T _{inst.}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DfT
Einheit			mm	mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
652785004	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	40	10,56	8,00	17	15	1.250	5.000	42,85	43,22	40,8
652785006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30,56	8,00	17	15	1.250	5.000	62,85	43,22	40,8
652785008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	80	50,56	8,00	17	15	1.250	5.000	82,85	43,22	40,8
652785204	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	40	7,56	9,00	19	22	2.440	5.000	41,85	43,22	40,8
652785206	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	60	27,56	9,00	19	22	2.440	5.000	61,85	43,22	40,8
652785804	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	40	14,06	6,00	13	11	1.100	3.120	44,85	43,22	40,8
652785805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	24,06	6,00	13	11	1.100	3.120	54,85	43,22	40,8
652785806	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	60	34,06	6,00	13	11	1.100	3.120	64,85	43,22	40,8
652785808	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	80	54,06	6,00	13	11	1.100	3.120	84,85	43,22	40,8
652785810	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	100	74,06	6,00	13	11	1.100	3.120	104,85	43,22	40,8